


4. Características técnicas

Motorredutores linha 1T, ½cv

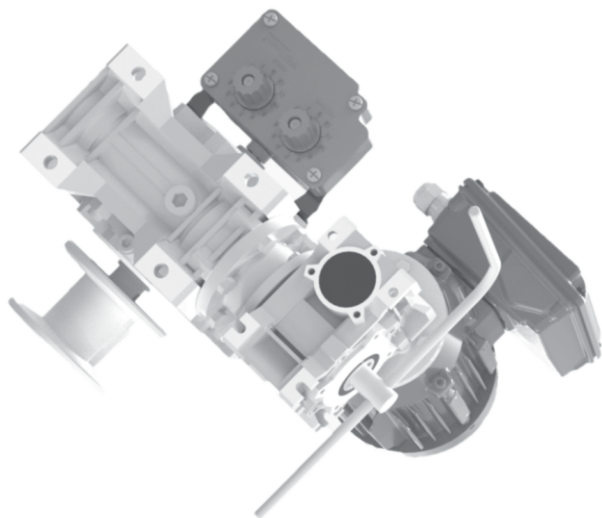

MODELO (código interno)	½cv MONOFÁSICO (5001.0255)		½cv TRIFÁSICO (5001.0256)	
NÚMERO DE FASES	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO	
FREQUÊNCIA (Hz)	50/60		50/60	
TENSÃO (VCA)	127/220-254		220/380	
POTÊNCIA (W)	367		367	
CAPACIDADE DE CARGA (kg)	1000		1000	
REDUÇÃO	1:1000		1:1000	
TIPO DE POLIA	ALUMÍNIO		ALUMÍNIO	
TIPO DE CABO	AÇO		AÇO	
ELEMENTO DE TRAÇÃO	N/A		N/A	
TIPO DE CAIXA DE COMANDO	COM CHAVE FIM DE CURSO		COM CHAVE FIM DE CURSO	
MANEJO	3 m		3 m	
PESO (kg)	27		24,8	
RENDIMENTO DO CONJUNTO DE REDUTORES	45%		45%	
RENDIMENTO DO MOTOR	50 Hz	53.5%	50 Hz	78.2%
	60 Hz 110/220 Vac	64%		
	60 Hz 127/254 Vac	53.5%	60 Hz	77.3%